



Producteur : BONARDEL - Carrière de Génissieux

Utilisateur : BONARDEL - Carrière de Génissieux

Granulats : Sable 0/4 - béton hydraulique

Péetrographie : Granulats naturel d'origine glaciaire et/ou fluvial

Elaboration : Roulé lavé


Dossier LGS 0100015 : 2022-018 : BONARDEL SA - Carrière de GENISSIEUX

PV Numéro 9

Prélèvement n° 24497	prélevés le 01/09/2022
Origine	Sous tapis
Fait par	LGS 01
Référence	EN 12620 : Limites normalisés : GF85 - MB1.5 - f6
Observations internes	

ESSAIS	Minimum	Valeur	Maximum	U	Norme
Teneur en fines (f)		2.1 %	6.0		EN 933-1
Module de finesse (FM)	2.40	3.04	4.00	±0.15	EN 12620 anB. EN 13139 anA
Evaluation des fines - MB (0/2) (MB)		0.5 g	1.5	0.5	EN 933-9

Tamis	mini	%tamisat	maxi	Incertitude
8.000	100.0	100.0	100.0	
5.600	95.0	99.9	100.0	
4.000	85.0	93.6	99.0	
2.000		78.8		
1.000	40.0	60.7	80.0	
0.500		40.3		
0.250	0.0	17.7	40.0	
0.125		7.3		
0.063	0.0	2.1	6.0	

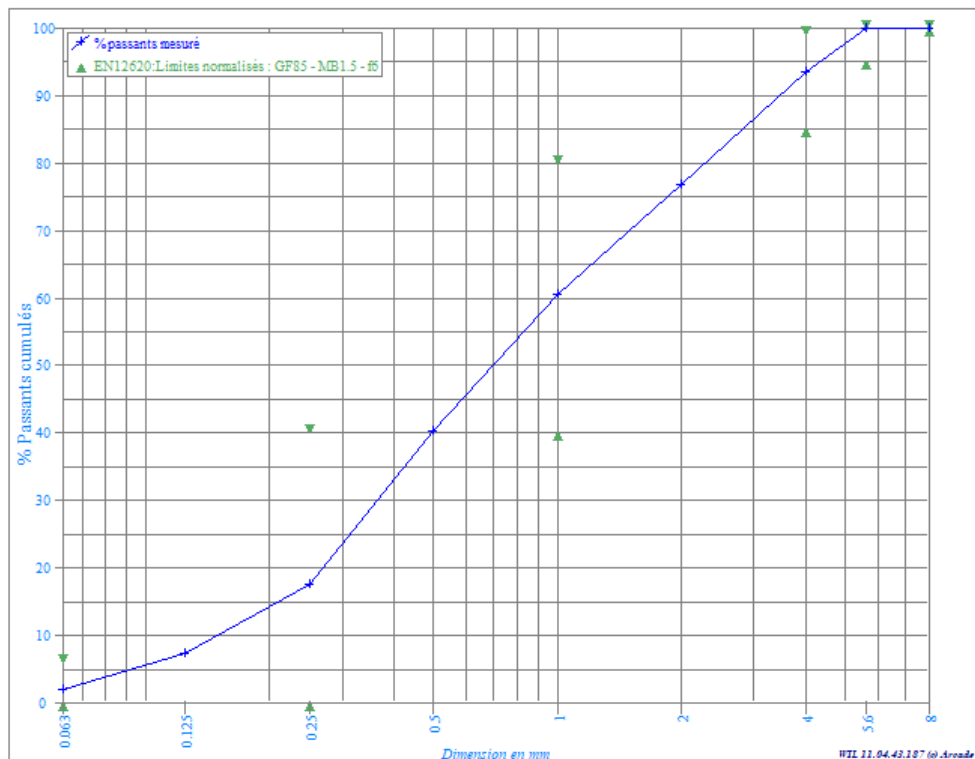

SOUNY Ph.